

Zestaw ramowy BP-FR41-2


Zastosowanie oraz charakterystyka techniczna

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

Zestaw ramowy dedykowany do rozbudowy zestawu **BP-FR41-4** lub **BP-FR41-6** jako przedłużenie całości. Istnieje możliwość wielokrotnego przedłużania uzyskując pożądaną długość na potrzeby montażu większej ilości urządzeń w jednym ciągu. Jeśli przedłużamy w stronę spadku należy mieć na uwadze, że różnica wysokości przy pewnej długości zestawu może uniemożliwić wypoziomowanie.




ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

1. 4 x 1000mm ceownik perforowany 41x41x2mm
2. 2 x 500mm ceownik perforowany 41x41x2mm
3. 2 x złączka mocująca typu U
4. 2 x złączka mocująca wzdłużna wraz ze śrubami
5. 2 x podpora gumowa typu BIG FOOT BP-3636-P41
6. 8 x śruba M10x25 z nakrętką ślizgową (montaż konstrukcji)
7. 4 x śruba M10x40 z nakrętką ślizgową (montaż urządzenia)
8. 8 x zaślepka profilu

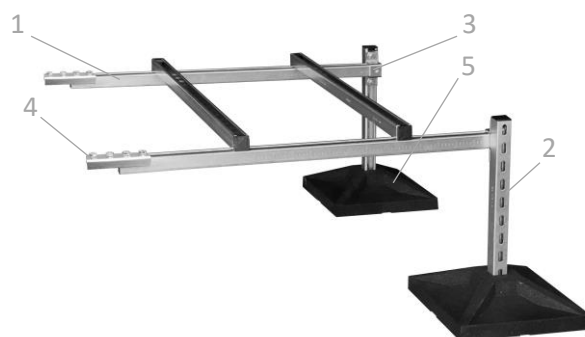

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Właściwości:		Wymiary:
Waga łączna:	30 kg	A: 1 400 mm
Maksymalne obciążenie:	250 kg	B: 920 mm
Temperatura pracy:	-30 .. 80 °C	C: 0 do 910 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne:	ocynk galwaniczny	D: 1 235 mm
wymiary opakowania:	1 000 x 400 x 200 mm	H: 535 mm

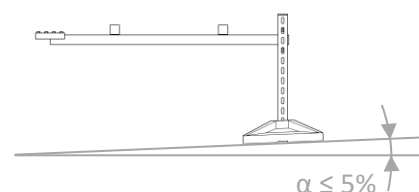

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów wyrobu
Rybnik 18.09.2025

BP-FR41-2 Frame Set


Application and Technical Characteristic

FEATURES AND APPLICATION

Frame set dedicated for extending the BP-FR41-4 or BP-FR41-6 assembly. Multiple extensions can be added to achieve the required length for installing a larger number of units in a single row. When extending in the direction of a slope, please note that height differences over longer spans may prevent proper leveling.


COMPONENT LIST

1. 4 × 1000 mm perforated strut channel 41×41×2 mm
2. 2 × 500 mm perforated strut channel 41×41×2 mm
3. 2 × U-type mounting connector
4. 2 × złączka mocująca wzdłużna wraz ze śrubami
5. 2 × BIG FOOT BP-3636-P41 rubber support
6. 8 × M10×40 bolt with sliding nut (for frame assembly)
7. 4 × M10×40 bolt with sliding nut (for device mounting)
8. 8 × profile end caps

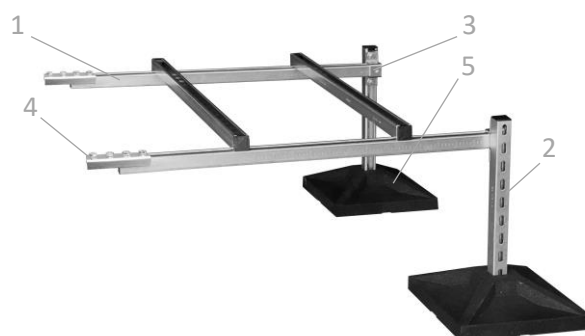

TECHNICAL SPECIFICATION

Properties:		Dimensions:
Total weight:	30 kg	A: 1 400 mm
Maximum load capacity:	250 kg	B: 920 mm
Operating temperature:	-30 .. 80 °C	C: 0 to 910 mm
Corrosion protection:	Sendzimir zinc coating	D: 1 235 mm
Package dimensions:	1 000 x 400 x 200 mm	H: 535 mm

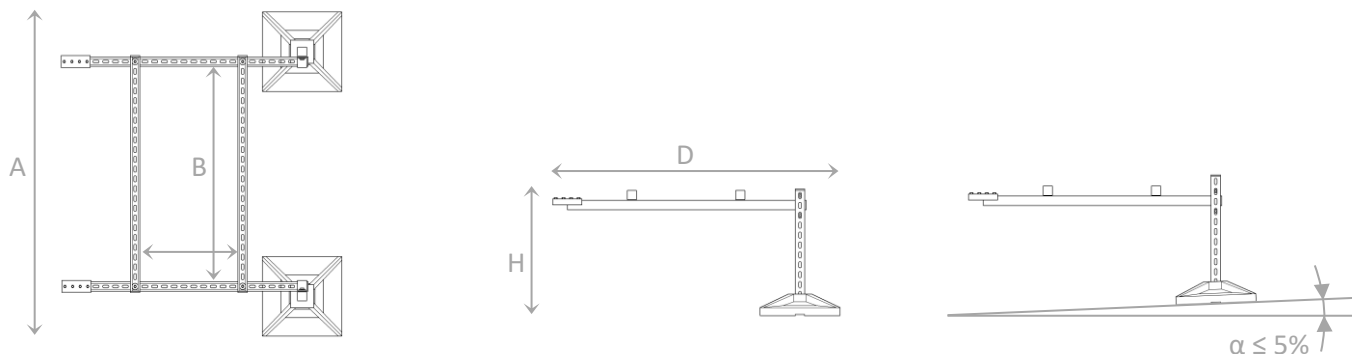

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications.
Rybnik 18.09.2025