

Zestaw ramowy BP-FR41-4

Zastosowanie oraz charakterystyka techniczna

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

Kompletny zestaw ramowy dedykowany do stabilnego montażu urządzeń przemysłowych na płaszczyznach dachowych oraz innych podłożach o niewielkim nachyleniu. Zestaw umożliwia bardzo szeroki zakres regulacji zarówno kątów nachylenia jak i rozstawu mocowań w obu osiach. Wyposażony jest w stopnice z prasowanego granulatu SBR o doskonałych właściwościach tłumiących wibracje. Idealnie nadaje się jako konstrukcja pod jednostki klimatyzacji, pompy ciepła, agregaty chłodnicze, kanały wentylacyjne, rurociągi i inne instalacje techniczne. Zestaw pozwala na łatwą rozbudowę o kolejne moduły.


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

1. 4 x 1000mm ceownik perforowany 41x41x2mm
2. 4 x 500mm ceownik perforowany 41x41x2mm
3. 4 x złączka mocująca typu U
4. 4 x podpora gumowa typu BIG FOOT BP-3636-P41
5. 12 x śruba M10x40 z nakrętką ślizgową (montaż konstrukcji)
6. 4 x śruba M10x40 z nakrętką ślizgową (montaż urządzenia)
7. 12 x zaślepka profili



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Właściwości:		Wymiary:
Waga łączna:	41 kg	A: 1 400 mm
Maksymalne obciążenie:	500 kg	B: 920 mm
Temperatura pracy:	-30 .. 80 °C	C: 0 do 910 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne:	ocynk met. Sendzimira	D: 1 320 mm
wymiary opakowania:	1 000 x 400 x 200 mm	H: 535 mm

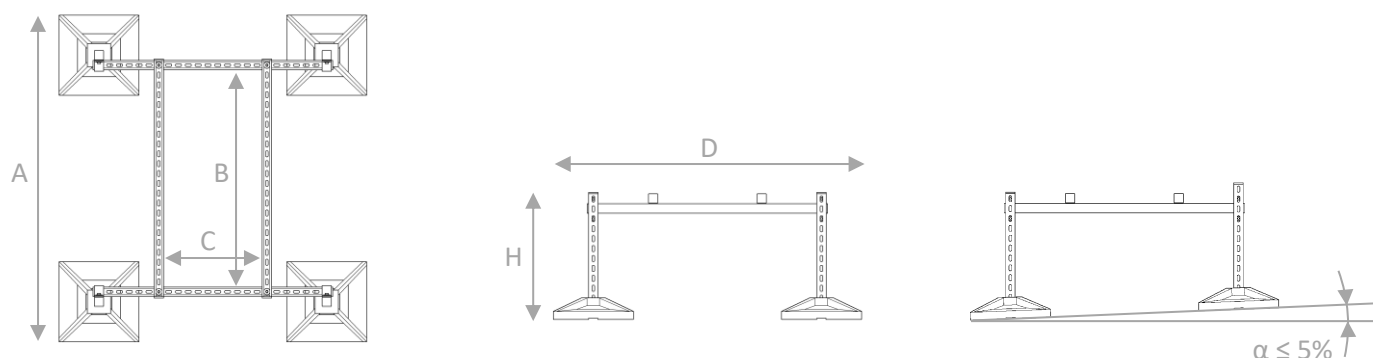

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów wyrobu
Rybnik 18.07.2025

BP-FR41-4 Frame Set

Application and Technical Characteristic

FEATURES AND APPLICATION

A complete frame set designed for stable installation of industrial equipment on flat roofs and other low-slope surfaces. The set offers a wide range of adjustability in both axes, allowing for flexible positioning and tilt angle adjustment. It is equipped with vibration-damping footings made of compressed SBR granulate, providing excellent isolation properties. Ideal for supporting air conditioning units, heat pumps, refrigeration aggregates, ventilation ducts, pipelines, and other technical installations. The modular design allows for easy expansion with additional sections.




COMPONENT LIST

1. 4 × 1000 mm perforated strut channel 41×41×2 mm
2. 4 × 500 mm perforated strut channel 41×41×2 mm
3. 4 × U-type mounting connector
4. 4 × BIG FOOT BP-3636-P41 rubber support
5. 12 × M10×40 bolt with sliding nut (for frame assembly)
6. 4 × M10×40 bolt with sliding nut (for device mounting)
7. 12 × profile end caps



TECHNICAL SPECIFICATION

Properties:		Dimensions:
Total weight:	41 kg	A: 1 400 mm
Maximum load capacity:	500 kg	B: 920 mm
Operating temperature:	-30 .. 80 °C	C: 0 do 910 mm
Corrosion protection:	Senzimir zinc coating	D: 1 320 mm
Package dimensions:	1 000 x 400 x 200 mm	H: 535 mm

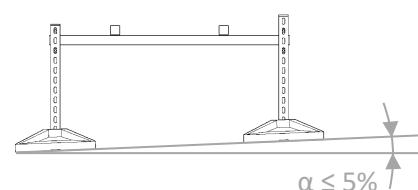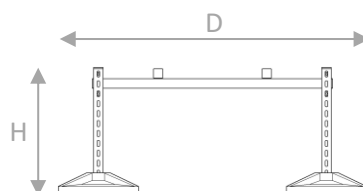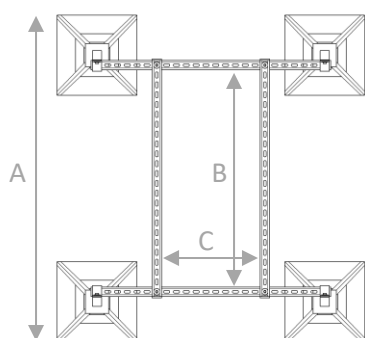

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications.
Rybnik 18.07.2025